

Griffe portaparanco

Griffe portaparanco stazionarie

Portate da **1000 kg a 10000 kg**.

Fissate saldamente sull'ala inferiore della trave, garantiscono un rapido e versatile punto di aggancio. Si bloccano tramite apposita vite di regolazione e sono facilmente smontabili.


Il paranco viene agganciato direttamente sull'apposito perno centrale. In alternativa la griffa può essere attrezzata con occhio di sospensione universale.



CE

Modello	Portata kg	Larghezza della trave mm	Peso kg
YC 1	1000	75 ÷ 230	3,8
YC 2	2000	75 ÷ 230	4,6
YC 3	3000	80 ÷ 320	9,2
YC 5	5000	90 ÷ 320	11,0
YC 10	10000	90 ÷ 320	17,2

Portata Kg	A _{min} mm	A _{max} mm	A ₁ mm	A ₂ mm	B ₁ mm	B ₂ mm	b ₁ mm	b ₂ mm	C mm	D mm	E mm	F ₁ mm	F ₂ mm	G ₁ mm	G ₂ mm	H mm	J ₁ mm	J ₂ mm	K ₁ mm	K ₂ mm	L mm
1000	115	150	78	246	186	350	75	230	50	4	215	34	17	82	44	20	14	21	48	31	84
2000	115	150	78	246	186	350	75	230	50	6	215	35	18	82	44	20	14	21	50	32	94
3000	180	225	80	320	232	455	80	320	70	8	255	35	21	120	75	22	30	34	60	40	122
5000	180	225	90	310	242	445	90	310	70	10	255	35	21	116	75	28	30	34	60	42	129
10000	175	220	90	320	268	480	90	320	70	14	275	35	20	110	66	38	34	35	60	40	146

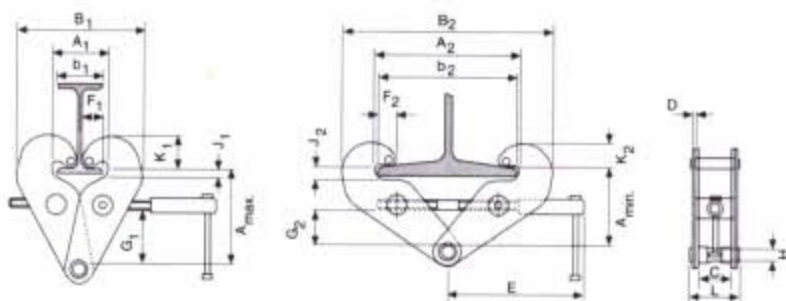

Occhio di sospensione a richiesta



Disegno speciale, a richiesta, per modelli YC 2 e YC 3