



Trapani a percussione SDS-MAX

" ATEX, idonei anche all'uso subacqueo "



CSI srl - Genova
www.csiadvice.it

PNEUMATICO



IDRAULICO



ATEX
2014/34/EU



Caratteristiche principali



Attacco SDS-max




Percussione escludibile



Impugnatura chiusa, con valvola di comando



ATEX-Safety class

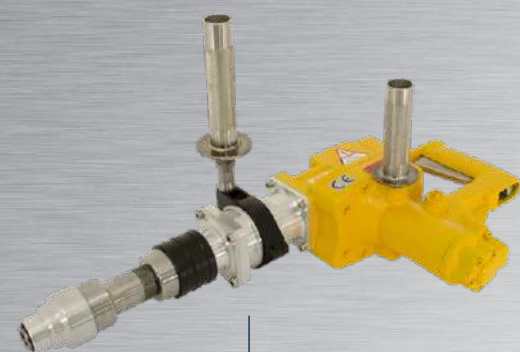

Impugnatura laterale addizionale

Regolatore di avanzamento

Motore pneumatico o idraulico



PNEUMATICO

ATEX, pressione di esercizio 6 bar, attacco SDS-max
 Foratura calcestruzzo fino a diametro 50 mm
 Percussione escludibile, scarico aria convogliabile
 Idoneo all'uso subacqueo



Modello	ATEX	Diametro foratura calcestruzzo	Velocità a vuoto	Colpi minuto	Potenza	Consumo aria	Rumorosità LpA	Vibrazioni	Peso
2 2417 0010	II2GExhIIBT6Gb	SDS-max 12-50	250	2,500	1.5	1.50	90	9.2	13.3

La Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

Dati alla pressione nominale di 6 bar

IDRAULICO

ATEX, pressione di esercizio 80 bar, attacco SDS-max
 Foratura calcestruzzo fino a diametro 50 mm
 Percussione escludibile
 Idoneo all'uso subacqueo




completo di set 0,5 m manichette con raccordi:
 1/2"FF-Flat-Face coupling, ISO 16028, 1/2"BSP/BG2.

Modello	ATEX Description	Diametro foratura calcestruzzo	Velocità a vuoto	Colpi minuto	Potenza	Consumo aria	Rumorosità LpA	Vibrazioni	Peso
2 2418 0010	II2GExhIIBT5Gb	SDS-max 12-50	270	2,700	1.2	15-45	92	9.0	14.0

La Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

Dati alla pressione nominale di 80 bar

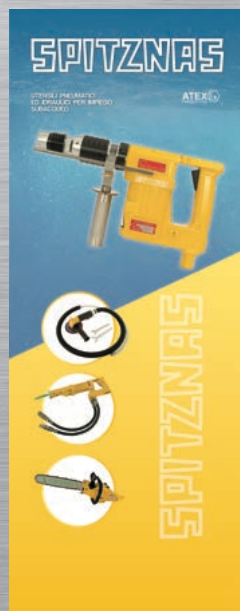

Punte e accessori

Punte in acciaio HSS, attacco SDS-MAX

	Punta		Lunghezza			Punta		Lunghezza	
	diametro	[mm]	[mm]		diametro	[mm]	[mm]		diametro
	[mm]				[mm]				[mm]
9 2513 1810	12	200	9 2513 1890	20	200	9 2513 1940	30	200	
9 2513 1820	12	400	9 2513 1900	2	400	9 2513 1800	32	200	
9 2513 1830	14	200	9 2513 1760	22	400	9 2513 1960	40	200	
9 2513 1840	14	400	9 2513 1920	24	200	9 2513 1970	40	400	
9 2513 1780	15	200	9 2513 1930	24	400	9 2513 1980	45	400	
9 2513 1850	16	200	9 2513 1790	26	200	9 2513 1990	50	400	
9 2513 1860	16	400	9 2513 1950	30	400				



Accessori e valvole

	Pos.	Descrizione	Per modello
2 2406 9010	1	Set 0,5 m tubi idraulici con raccordi	2 2418
2 2406 9800	2	Valvola riduttrice di pressione (140 bar, max. 25 l/min)	2 2418
2 2406 9900	2	Valvola riduttrice di pressione (350 bar, max. 50 l/min)	2 2418
9 2406 0260	3	Gruppo trattamento aria portatile 3/4"	2 2417
9 2406 0650	4	Gruppo trattamento aria portatile corazzato 3/4"	2 2417
9 9910 0080	5	Valigetta di trasporto	2 2417, 2 2418
9 9902 0120	6	"Multi oil" per pulizia e protezione	

Altro a richiesta



Altri modelli

ATEX / pneumatici / idraulici / per uso di superficie e subacqueo

con mandrino a pistola



con mandrino a percussione



con cono morse ad angolo



tassellatori SDS-plus



carotatrici



con base magnetica



CSI srl

Via Fereggiano, 24A 16144 Genova GE
 Tel: (+39)0103013323 Fax: (+39)0100961990
 E-Mail: sales@csiadvice.it Internet: http://www.csiadvice.it

