



SPITZNAS
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS



Smerigliatrici dritte veloci



CSI srl - Genova
www.csiadvice.it

PNEUMATICHE



IDRAULICHE



Smerigliatrici dritte pneumatiche




Pinza: diametro 6 - 8 mm - 1/4"




Motore: protetto, in acciaio
su cuscinetti a sfere



Pneumatiche: raccordo 1/4" femmina
Comando con sicurezza (leva/rotativo)

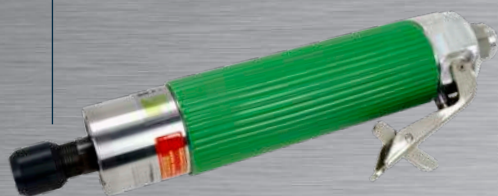

alberino portapinza
lunghezza standard

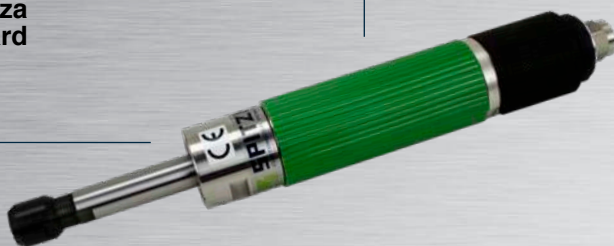

alberino portapinza
prolungato 50 mm



alberino portapinza
prolungato 100 mm

Scarico aria anteriore o posteriore



Diverse lunghezze alberino



...esecuzione con comando a leva
con sicurezza e scarico convogliato



PNEUMATICHE



Robuste smerigliatrici dritte, per uso intensivo industriale, alberino standard o prolungato 50 mm - 100 mm.

PNEUMATICA 

Pressione di esercizio 6 Bar

Modello	Comando	Pinza diametro	Alberino prolungato	Potenza	Consumo aria	Velocità a vuoto	Exhaust	Noise level LpA	Vibration level	Weight
			mm	kW	m³/min	rpm		dB(A)	m/s²	kg
1 5060 0010	Rotativo	6 mm	standard	0,70	0,85	20.000	frontale	85,9	<2,5	1,3
0020		1/4"								
0050		8 mm								
1 5061 0010	Leva	6 mm	standard	0,70	0,85	20.000	posteriore	85,9	<2,5	1,8
0020		1/4"								
0050		8 mm								
1 5066 0010	Rotativo	6 mm	standard	0,70	0,85	20.000	posteriore	85,9	<2,5	1,8
0020		1/4"								
0050		8 mm								
1 5067 0010	Leva	6 mm	standard	0,70	0,85	20.000	posteriore	85,9	<2,5	1,8
0020		1/4"								
0050		8 mm								
1 5062 0010	Rotativo	6 mm	50	0,70	0,85	20.000	frontale	85,9	<2,5	1,3
0020		1/4"								
0050		8 mm								
1 5063 0010	Leva	6 mm	50	0,70	0,85	20.000	frontale	85,9	<2,5	1,3
0020		1/4"								
0050		8 mm								
1 5068 0010	Rotativo	6 mm	50	0,70	0,85	20.000	posteriore	85,9	<2,5	1,9
0020		1/4"								
0050		8 mm								
1 5069 0010	Leva	6 mm	50	0,70	0,85	20.000	posteriore	85,9	<2,5	1,8
0020		1/4"								
0050		8 mm								
1 5064 0010	Rotativo	6 mm	100	0,70	0,85	20.000	frontale	90,7	<2,5	1,4
0020		1/4"								
0050		8 mm								
1 5065 0010	Leva	6 mm	100	0,70	0,85	20.000	frontale	85,9	<2,5	1,4
0020		1/4"								
0050		8 mm								
1 5070 0010	Rotativo	6 mm	100	0,70	0,85	20,000	posteriore	85,9	<2,5	1,9
0020		1/4"								
0050		8 mm								
1 5071 0010	Leva	6 mm	100	0,70	0,85	20,000	posteriore	85,9	<2,5	1,9
0020		1/4"								
0050		8 mm								

Dati riferiti alla pressione nominale di 6 bar.



Smerigliatrici dritte idrauliche ed accessori


IDRAULICHE

Robuste e maneggevoli smerigliatrici dritte idrauliche
Per uso industriale e di cantiere.
Impiegabili anche sott'acqua.



IDRAULICHE 

Pressione di esercizio 90-140 Bar

Idonee uso subacqueo 

Modello	Comando	Pinza diametro	Potenza kW	Flusso olio l/min	Velocità a vuoto rpm	Rumorosità LpA dB(A)	Vibrazioni m/s ²	Peso kg
1 5080 0010		Ø 6 mm						
1 5080 0020	Leva	Ø 1/4"	0,8	10-30	11.500	90,7	<2,5	1,6
1 5080 0050		Ø 8 mm						


La Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

Dati riferiti alla pressione nominale di 90 bar.

Filtri e Oliatori

F-R-O Filtro separatore di condensa / regolatore di pressione / Oliatore

Codice	Pos.	Descrizione
9 2406 0260	1	F-R-O 3/4" portatile
9 2406 0630	2	F-R-O 1/2" portatile, corazzato, con sportellino di verifica e riempimento
9 2406 0650	2	F-R-O 3/4" portatile, corazzato, con sportellino di verifica e riempimento



Altri accessori

Codice	Pos.	Descrizione
9 9910 0090	1	Cassetta di trasporto ed immagazzinamento
9 9902 0020	2	Confezione 50 ml olio lubrificazione motori pneumatici
9 9902 0470	3	Confezione 1 litro olio lubrificazione motori pneumatici
9 9902 0120	4	Confezione spray "Multi oil" per pulizia e protezione



Altro a richiesta.

Smerigliatrici

Dritte con prolunga



Dritte per lavori gravosi



Angolari e Verticali



CSI srl

Via Fereggiano, 24A 16144 Genova GE
Tel: (+39)0103013323 Fax: (+39)0100961990
E-Mail: sales@csiadvice.it Internet: http://www.csiadvice.it

