SPITZNAS
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS







Trapani a pistola con mandrino

" ATEX, idonei anche all'uso subacqueo"

IDRAULICI

PNEUMATICI

ATEX 2014/34/EU


CSI srl - Genova
www.csiadvice.it

Pneumatici

caratteristiche principali

CE

ATEX 2014/34/EU

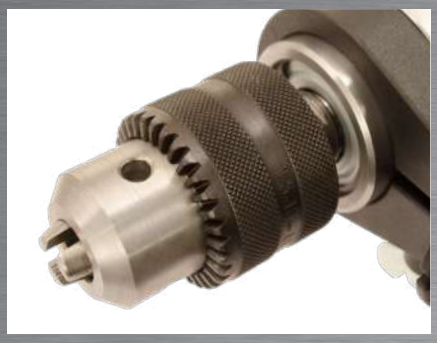

Mandrino diametro 10 mm o diametro 13 mm




Percussione escludibile (ove presente)



Impugnatura in fibra plastica antistatica

ATEX-Safety class



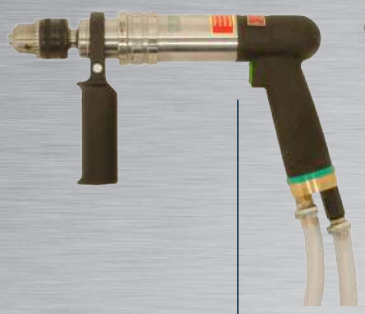

preparati per uso subacqueo*

impugnatura laterale*

scarico aria silenziato o convogliato*







*secondo modelli

PNEUMATICI

foratura acciaio



Per uso industriale, foratura acciaio,
mandrino da 10 o 13 mm, impiegabile in ambienti ATEX.
Esecuzioni per uso anche subacqueo.

PNEUMATICO | Pressione aria 6 Bar | ATEX | Idonei per uso subacqueo

Modello	ATEX	Mandrino	Foratura acciaio (dia.)	Velocità (a vuoto)	Potenza	Consumo aria	Rumorosità LpA	Vibrazioni	Peso
		mm	mm	rpm	kW	m³/min	dB(A)	m/s²	kg
2 1260 0010	IM2ExhIMbT6	10	10	1,550	0.5	0.60	84	<2.5	2.1
2 1261 0010	IM2ExhIMbT6	13	13	850	0.5	0.60	84	<2.5	2.3
2 1267 0010[1)]	II2GExhIIBT6Gb	10	10	1,550	0.5	0.60	84	<2.5	2.1
2 1268 0010[1)]	II2GExhIIBT6Gb	13	13	850	0.5	0.60	84	<2.5	2.3

[1)] idonei per uso subacqueo

Dati alla pressione nominale di 6 bar

PNEUMATICI

a percussione



Per uso industriale, a percussione (escludibile), impiegabile inambienti ATEX
per foratura calcestruzzo fino a dia. 20 mm e foratura acciaio fino a dia.13 mm.
Esecuzione per uso anche subacqueo.

PNEUMATICO | Pressione aria 6 Bar | ATEX | Idonei per uso subacqueo

Modello	ATEX	Mandrino	Diametro foratura acciaio / calcestruzzo		Velocità (a vuoto)	Potenza	Consumo aria	Rumorosità LpA	Vibrazioni	Peso
		mm	mm	mm	rpm	kW	m³/min	dB(A)	m/s²	kg
2 1262 0010	IM2ExhIMbT6	13	13	20	950	0.5	0.60	84	<2.5	3.3
2 1266 0010[1)]	II2GExhIIBT6Gb	13	13	20	950	0.5	0.60	84	<2.5	3.3

[1)] idoneo per uso subacqueo

Dati alla pressione nominale di 6 bar

PNEUMATICI

foratura e alesatura acciaio



Per uso industriale gravoso, foratura e alesatura acciaio fino a dia.13 mm o
diametro 15 mm (cono morse 1), impiegabile in ambienti ATEX.

PNEUMATICO | Pressione aria 6 Bar | ATEX

Modello	ATEX	Mandrino	Foratura acciaio (dia.)	Velocità (a vuoto)	Potenza	Consumo aria	Rumorosità LpA	Vibrazioni	Peso
			mm	rpm	kW	m³/min	dB(A)	m/s²	kg
2 1310 0010	IM2ExhIMbT6	a cremagliera	13	650	0.65	0.68	89	<2.5	5.7
2 1310 0020	IM2ExhIMbT6	autoserrante	13	650	0.65	0.68	89	<2.5	5.7
2 1311 0010	IM2ExhIMbT6	cono morse 1	15	650	0.65	0.68	89	<2.5	5.4

Dati alla pressione nominale di 6 bar

La Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

Idraulici

caratteristiche principali

CE

ATEX 2014/34/EU



Mandrino a cremagliera
per codoli fino a diametro 13 mm




Anello di sospensione



Impugnatura chiusa
o a pistola



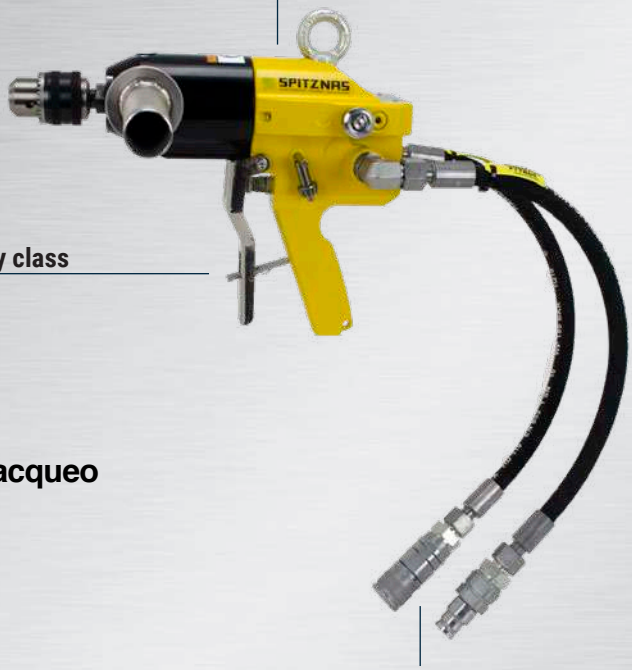

ATEX-Safety class
approved

idonei uso subacqueo

Impugnatura laterale



Reversibili



Set 0,5 m tubi idraulici



IDRAULICO

Trapano idraulico con mandrino a cremagliera, diametro 13 mm,
impugnatura a pistola, impugnatura laterale smontabile dx/sn.
Reversibile, marcato e certificato ATEX,
impiegabile sott'acqua.
Richiede centralina a circuito aperto.



IDRAULICO | Pressione di esercizio 140 bar | ATEX | Idoneo uso subacqueo

Modello	ATEX	Mandrino (a cremagliera)	Foratura acciaio max. dia.	Foratura legno max. dia.	Velocità (a vuoto)	Potenza	Flusso olio	Rumorosità LpA	Vibrazioni	Peso
		mm	mm	mm	rpm	kW	l/min	dB(A)	m/s²	kg
2 1360 0010	II2GExhIIBT5Gb	13.0	13.0	30.0	1,120	2.0	15-30	80.0	<2.5	8.1

Dati riferiti a pressione di esercizio 140 bar.

IDRAULICO

Trapano idraulico con mandrino a cremagliera, diametro 13 mm,
impugnatura chiusa, impugnatura laterale smontabile dx/sn.
Reversibile, marcato e certificato ATEX,
impiegabile sott'acqua.
Richiede centralina a circuito aperto.



IDRAULICO | Pressione di esercizio 140 bar | ATEX | Idoneo uso subacqueo

Modello	ATEX	Mandrino (a cremagliera)	Foratura acciaio max. dia.	Foratura legno max. dia.	Velocità (a vuoto)	Potenza	Flusso olio	Rumorosità LpA	Vibrazioni	Peso
		mm	mm	mm	rpm	kW	l/min	dB(A)	m/s²	kg
2 1361 0010	II2GExhIIBT5Gb	13.0	13.0	30.0	1,120	2.0	15-30	80.0	<2.5	7.3

Dati riferiti a pressione di esercizio 140 bar.

La Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

Centralina e Accessori

Centralina idraulica

Codice	Descrizione
9 9915 0020	Centralina idraulica Spitznas 20 lpm, 140 bar, 400V 50HZ trifase





Tubi flessibili

Codice	Descrizione
9 3601 0410	Coppia 10 m tubi idraulici completi di attacchi rapidi



Trasporto e immagazzinamento


Codice	Descrizione	Per modello
9 9910 0060	Valigetta di trasporto	2 1360
9 9910 0050	Valigetta di trasporto	2 1361
9 9902 0120	Multi oil per pulizia e protezione	

A richiesta: altro.







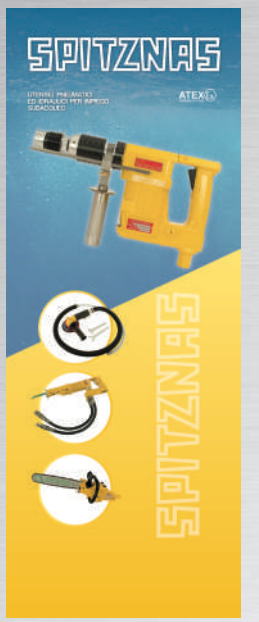

...ed ancora:

Smerigliatrici
Avvitadadi ad impulsi
Aspiratori Ventilatori
Motori pneumatici...


Documentazioni a richiesta.

CSI srl - Genova

Accessori di impianto


F-R-O

	Pos.	Descrizione
9 2406 0260	1	Gruppo trattamento aria 3/4“ (a richiesta altre misure)
9 2406 0630	2	Gruppo trattamento aria "corazzato" 1/2“
9 2406 0650	2	Gruppo trattamento aria "corazzato" 3/4“



Tubi e raccordi

	Pos.	Descrizione
9 3610 0410	1	Manichetta diametro interno 13 mm, con raccordi a baionetta
9 3610 0420	1	Manichetta diametro interno 16 mm, con raccordi a baionetta
9 3610 0430	1	Manichetta diametro interno 19 mm, con raccordi a baionetta
9 2102 0020	2	Raccordia baionetta, 3/4” (a richiesta altre misure)



Varie

	Pos.	Descrizione
9 9910 0090	1	Valigetta imbottita
9 9902 0120	2	Multi oil per pulizia e protezione

A richiesta: altro.






Altri trapani:

ATEX / pneumatici / idraulici
per uso di superficie e subacqueo







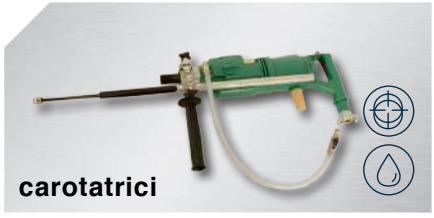



Documentazioni a richiesta.

CSI srl
Via Fereggiano, 24A 16144 Genova GE
Tel: (+39)0103013323 Fax: (+39)0100961990
E-Mail: sales@csiadvice.it Internet: http://www.csiadvice.it