SPITZNAS
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS

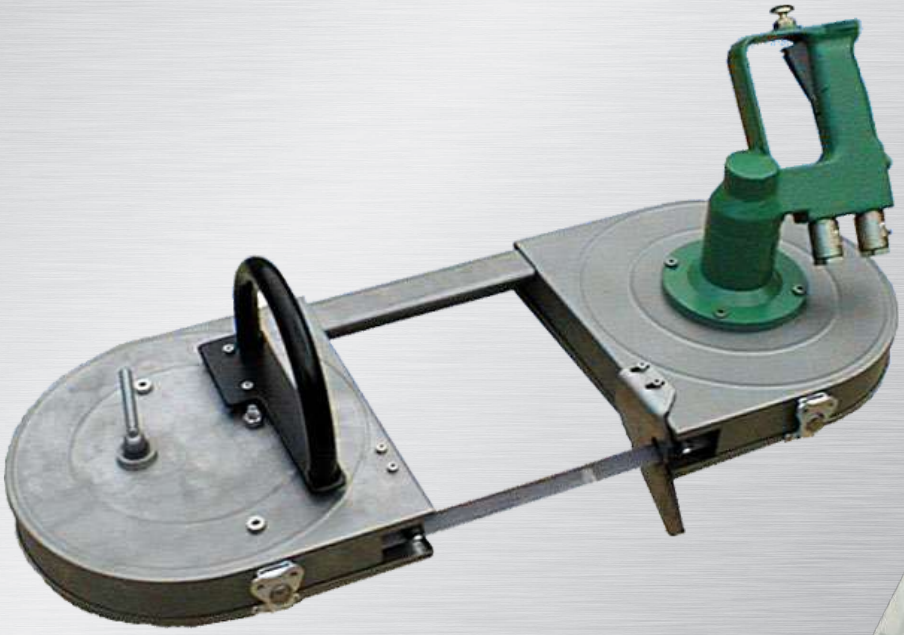

Segatrici a nastro

PNEUMATICHE

IDRAULICHE

ELETTRICHE

ATEX

CSI srl - Genova
www.csiadvice.it

Caratteristiche principali

ATEX 2014/34/EU

Impugnatura: a manopola o chiusa

Comando con sicurezza contro gli avviamenti accidentali

Pneumatiche, idrauliche o elettriche

ATEX-Safety class approved

Protezione di sicurezza sul nastro

Nastro di taglio guidato

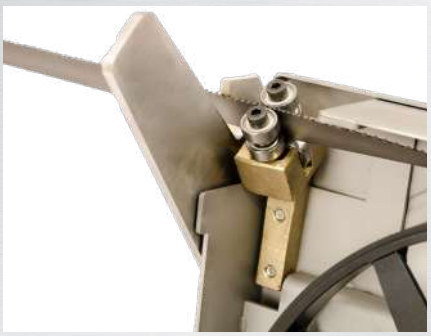

Modello 5 6093 0010, ATEX, con base

PNEUMATICHE

Modello 5 6093 0010 con base

Per impiego "a mano". Pneumatiche per tagliare qualsiasi materiale, anche in aree classificate ATEX. Non solo per tubi, ma anzi ideali per tagliare oggetti "pieni" quali barre, grosse catene, profilati con coibentazioni interne...
Vibrazioni quasi assenti.

PNEUMATICHE | **Pressione di esercizio 6 Bar** | **ATEX**

Modello	ATEX	Potenza	Consumo aria	Prestazioni di taglio Apertura	Tondo Ø	Quadro □	Rumorosità LpA /LwA	Vibrazioni	Peso
		kW	m³/min		mm	mm	dB(A)	m/s²	kg
5 6093 0100	II2GExhIIBT6Gb	0.5	0.55	3 1/8" x 5 7/8"	80	80x150	87.0/96.0	<2.5	7.9
5 6093 0010[1)]	II2GExhIIBT6Gb	0.5	0.55	3 1/8" x 3 7/8"	80	80x100	87.0/96.0	<2.5	18.7
5 6030 0010	IM2ExhIMbT6	0.7	0.90	4"x4"	107	107x120	76.0/85.0	<2.5	9.5
5 6032 0010	IM2ExhIMbT6	0.7	0.90	4"x7"	120	120x180	76.0/85.0	<2.5	9.9
5 6031 0010	IM2ExhIMbT6	1.0	1.20	7"x7"	180	180x180	82.0/91.0	<2.5	13.0
5 6062 0010	IM2ExhIMbT6	1.0	1.20	7"x9"	180	180x240	87.0/96.0	<2.5	16.0

[1)]Completa con base di appoggio.

Dati tecnici e prestazioni riferiti a pressione di esercizio 6 bar.

IDRAULICHE

"Tagliatutto" a nastro idrauliche, compatte e potenti per impiego "a mano".
Modello 5 6085 utilizzabile con fluidi resistenti al fuoco ad alto contenuto di acqua (Fluidi-HFA).

Complete di 0,5 m manichette con attacchi rapidi:
1/2"FF-Flat-Face coupling, ISO 16028, 1/2"BSP/BG2

IDRAULICHE | **Pressione di esercizio 80 (140) Bar** | **ATEX**

Modello	ATEX Specification	Potenza	Flusso olio	Prestazioni di taglio Apertura	Tondo Ø	Quadro □	Rumorosità LpA/LwA	Vibrazioni	Peso
		kW	l/min		mm	mm	dB(A)	m/s²	kg
5 6043 0010	II2GExhIIBT6Gb	1.5	15-50	4"x4"	107	107x120	81.7/92.7	2.6	10.0
5 6042 0010	II2GExhIIBT6Gb	1.5	15-50	4"x7"	120	120x180	81.4/92.4	2.8	10.4
5 6041 0010	II2GExhIIBT6Gb	1.5	12-50	7"x7"	180	180x180	81.7/92.7	2.7	13.5
5 6054 0010	II2GExhIIBT6Gb	1.5	12-50	7"x9"	180	180x240	81.5/92.5	2.7	16.1
5 6085 0010*	IM2ExhIMbT6	1.8	10	7"x4"	160	180x120	80.0/91.0	< 2.5	13.8

*Pressione di esercizio 200-300 bar, circuito chiuso, olio idraulico o Fluido HFA, connessioni idrauliche Stecko 10.

Dati tecnici e prestazioni riferiti a pressione nominale di esercizio.

ELETTRICHE

Elettriche, per impiego "a mano" e per uso industriale.
Con idonea lama a nastro capaci di tagliare qualsiasi materiale, anche pieno.

ELETTRICHE | **Tensione di esercizio 230V monofase**

Modello	Potenza	Tensione alimentazione	Prestazioni di taglio Apertura	Tondo Ø	Quadro □	Rumorosità LpA/LwA	Vibrazioni	Peso
	kW	V		mm	mm	dB(A)	m/s²	kg
5 6078 0010	0.45	230	7"x7"	180	180x180	82.0/93.0	2.7	14.2
5 6079 0010	0.45	230	7"x9"	180	180x240	82.0/93.0	2.7	14.7

La Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

Lame a nastro
Dispositivi di fissaggio

Lame a nastro

TPI	Per modello con apertura 4"x4"	4"x7"	7"x7"	7"x9"	Per modello 5 6093
6/10	**9 2506 0400**	**9 2506 0410**	**9 2506 0450**	**9 2506 0330**	-
8	-	-	**9 2506 0200**	-	-
8/12	**9 2506 0040**	**9 2506 0110**	**9 2506 0240**	**9 2506 0340**	**9 2506 0650**
10/14	**9 2506 0030**	**9 2506 0100**	**9 2506 0230**	**9 2506 0350**	**9 2506 0660**
14	**9 2506 0020**	**9 2506 0120**	**9 2506 0220**	-	**9 2506 0670**
18	**9 2506 0010**	-	-	-	**9 2506 0680**
24	**9 2506 0050**	-	-	-	-

Fissaggio

Codice	Destinazione d'uso	Per modello
5 6030 9000	Tubi e tondi	5 6030, 5 6043
5 6032 9400	Tubi e tondi	5 6032, 5 6042
5 6031 9400	Tubi e tondi	5 6031, 5 6041, 5 6078, 5 6040
5 6031 9500	Centine/volte miniera tunnel	5 6031, 5 6041, 5 6078, 5 6040
5 6032 9500	Centine/volte miniera tunnel	5 6032, 5 6042
5 6093 9500	Mista	5 6093

Accessori d'impianto

Codice	Pos.	Descrizione
2 1317 9010	1	Set tubi flessibili lunghezza 0.5 m per 5 6041-43 e 5 6054
9 2406 0260	2	F-R-O 3/4" portatile
9 2406 0650	3	F-R-O 3/4" portatile, corazzato, con sportellino di verifica e riempimento
9 9902 0120	4	Confezione spray olio per pulizia e protezione

Altro a richiesta.

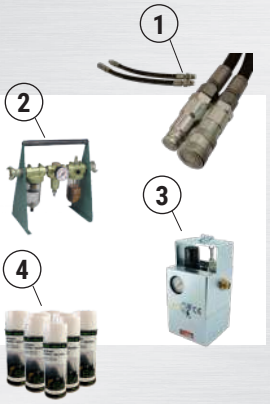

Altri modelli

pneumatici, idraulici, ATEX, anche per uso subacqueo

...ed ancora:
Smerigliatrici
Trapani
Avvitadadi ad impulsi
Aspiratori Ventilatori
Motori pneumatici...

Seghetti alternativi "a gattuccio"

ATEX

Motoseghe pneumatiche/idrauliche

ATEX

Segatrici alternative per tubi

ATEX

Segatrici a disco ATEX

Fresatrici/Segatrici per tubi ATEX

CSI srl

Via Fereggiano, 24A 16144 Genova GE
Tel: (+39)0103013323 Fax: (+39)0100961990
E-Mail: sales@csiadvice.it Internet: http://www.csiadvice.it